


NISG 9000Std

統合的なセキュリティ機能 ◆ 簡単設定&管理 ◆ クラウド監視プラットフォーム

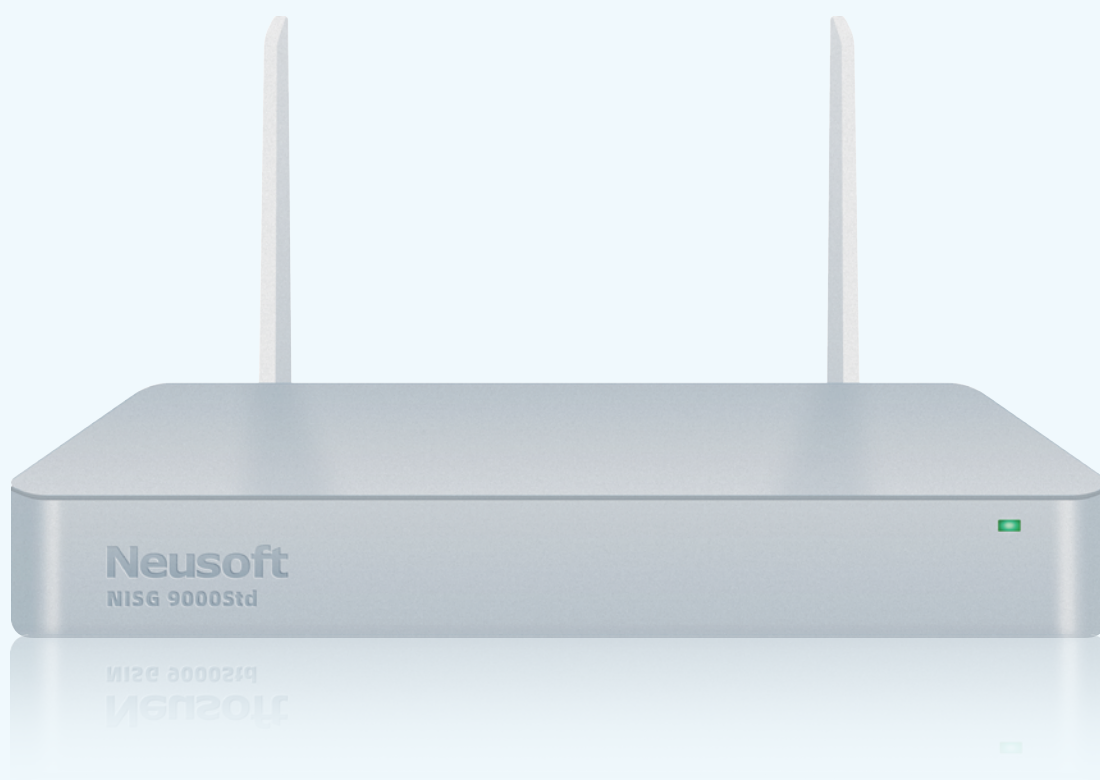

NGFW機能を統合した

中小企業様向けの新しいUTM

Neusoft

NISG 9000Stdスペック

ハードウェアSpec

ハードウェア仕様	NISG 9000Std
ハードウェア	Denverton
CPU	Intel Atom® Processor C3558
メモリー	8 G
ストレージ	64 G
インターフェース	WAN/LAN GB Ethernet Port x6 Dual Band Wireless-PCI-E,2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac USB x2 Console x 1
質量	1.25kg
サイズ	277{W} x 174.5{D} x 38{H}{mm}
消費電力と電源	ADS-65HI-12N-1,AC Max 48W
動作環境	0~40° C(Work) -40~70° C(Storage)
認証とコンプライアンス	CE emission, FCC Class A, RoHS, UL, VCCI

性能Spec

パフォーマンス	NISG 9000Std
ファイアウォールスループット	6,000 Mbps
VPNスループット	1,900 Mbps
IPSスループット	800 Mbps
AVスループット	850 Mbps
最大同時接続数	500,000
新規接続数/秒	57,000

機器モデル

モデル	登録ユーザー数
NISG 9000Std-N3	15
NISG 9000Std-N5	30
NISG 9000Std-N7	100

ハードウェア仕様

